

Arboré



venture



LIBERTÀ ESTENSIONE *AUTENTICITÀ*

*FREEDOM, EXTRA LENGTH,
AUTHENTICITY*

Arboré is a latest-generation wood effect. It interprets steam-treated oak, the variety which best highlights and conserves the timber's original color variations. The slender, lightweight plank tiles reproduce all the physical characteristics and consistency of the natural wood board thanks to their length of 109", absolutely unique for a ceramic wood effect.

The result is a creative asset for architects and designers wishing to style minimalist, comfortable, constantly trendy spaces. Its amazing sizes, three colors, capability for outdoor and indoor installation, fine reproduction of the subtle colors of the original and structure with a soft, sinuous "feel" make Arboré ideal for contemporary architectural design.

PRATICITÀ

LIGHTWEIGHT, CONVENIENT,
SLENDER

Even at first glance, Arboré is obviously a new wood-effect classic. The material's color transitions and shade variations are as beautiful as they are authentic. Arboré embodies elegance and strength both in its exceptionally long size 9"x109" size format and its complementary sizes - 9"x71", 12"x47", 8"x47", 8"x47" Tecnica R11 and 16"x47" in 3/4" thickness. Arboré is easy to handle during installation. The slimline thickness of the 9"x109" size format enables quick and seamless installation.

Arboré has a particularly natural structure similar to that of the original material, and its "feel" is unique thanks to the adoption of an exclusive new digital technology.

LEGGEREZZA
SLANCIO





ROVERE PALLIDO ROVERE DORATO ROVERE IMBRUNITO

Eternal, delicate Umber Oak attenuates the light within spaces; the Whisper Oak shade offers a touch of golden warmth, burnished Sierra Oak creates intimate interiors.

The Arboré project explores the distinctive characteristics of a heat-treated oak to offer a unique tactile experience. Its soft, substantial consistency reproduces the typical unevenness of the natural wood, providing a sinuous, pleasant texture perfectly synchronized with the variegated patterning of the original material. Each with its distinctive personality, the three variants Umber Oak, Whisper Oak and Sierra Oak transform interiors with beauty and appeal.

SIZES

24x278

22,5x180

30x120

20x120

40x120 **20MM**

FINISHES

NATURALE R10

NATURALE R11 (20mm)

TECNICA R11



Sierra-Oak - 97/16" x 1097/16" Naturale R10 Rett.
Abacus Corda - 25/16" x 77/8" Matt



Sierra Oak - 9⁷/₁₆"x109⁷/₁₆" Naturale R10 Rett.
Abacus Corda - 2¹⁵/₁₆"x7⁷/₈" Matt



Sierra Oak - 7⁷/₈" x 47¹/₄" Naturale R10 Rett.
Sierra Oak - 7⁷/₈" x 47¹/₄" Tecnica R11 Rett.
Sierra Oak - 9⁷/₁₆" x 109⁷/₁₆" Naturale R10 Rett.
Ements Sierra Oak - 8³/₈" x 109⁷/₁₆" Naturale R10
Lombarda Plus Sabbia Mix - 23⁵/₈" x 47¹/₄" Naturale R10 Rett.

Elements Sierra Oak - 8^{3/8}"x109^{7/16}" Naturale R10
Sierra Oak - 7^{7/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 Rett.
Lombarda Plus Sabbia Mix - 23^{5/8}"x47^{1/4}" Naturale R10 Rett.





Sierra Oak - 8⁷/₈" x 7⁰/₈" Naturale R10 Rett.
 Abacus Corda - 2¹⁵/₁₆" x 7⁷/₈" Lux





ESPRESSO	3
PICCOLO	3,5
LONG BLACK	3
FLAT WHITE	4,5
LAFFÉ	4
HOT CHOCOLATE	5
CAPPUCCINO	4,5

Sierra Oak - 8⁷/₈" x 70⁷/₈" Naturale R10 Rett.
Sierra Oak - 7⁷/₈" x 47¹/₄" Tecnica R11 Rett.
Abacus Corda - 2⁵/₁₆" x 7⁷/₈" Lux




Whisper Oak - 97/16" x 1097/16" Naturale R10 Rett.
Pigmento Salvia - 47 1/4" x 1097/16" Naturale R10 Rett.



Whisper Oak - 97/16" x 109 7/16" Naturale R10 Rett.
 Abacus Amaranto Lux - 21 5/16" x 77/8" - Portland Stone Cross Cut Ash - 47 1/4" x 109 7/16" Naturale R10 Rett.



Whisper Oak - 8^{7/8}"x70^{7/8}" Naturale R10 Rett.
Whisper Oak 20mm - 15^{3/4}"x47^{1/4}" Naturale R10 Rett.
Cornerstone Black Slim - 47^{1/4}"x109^{7/16}" Naturale R10 Rett.

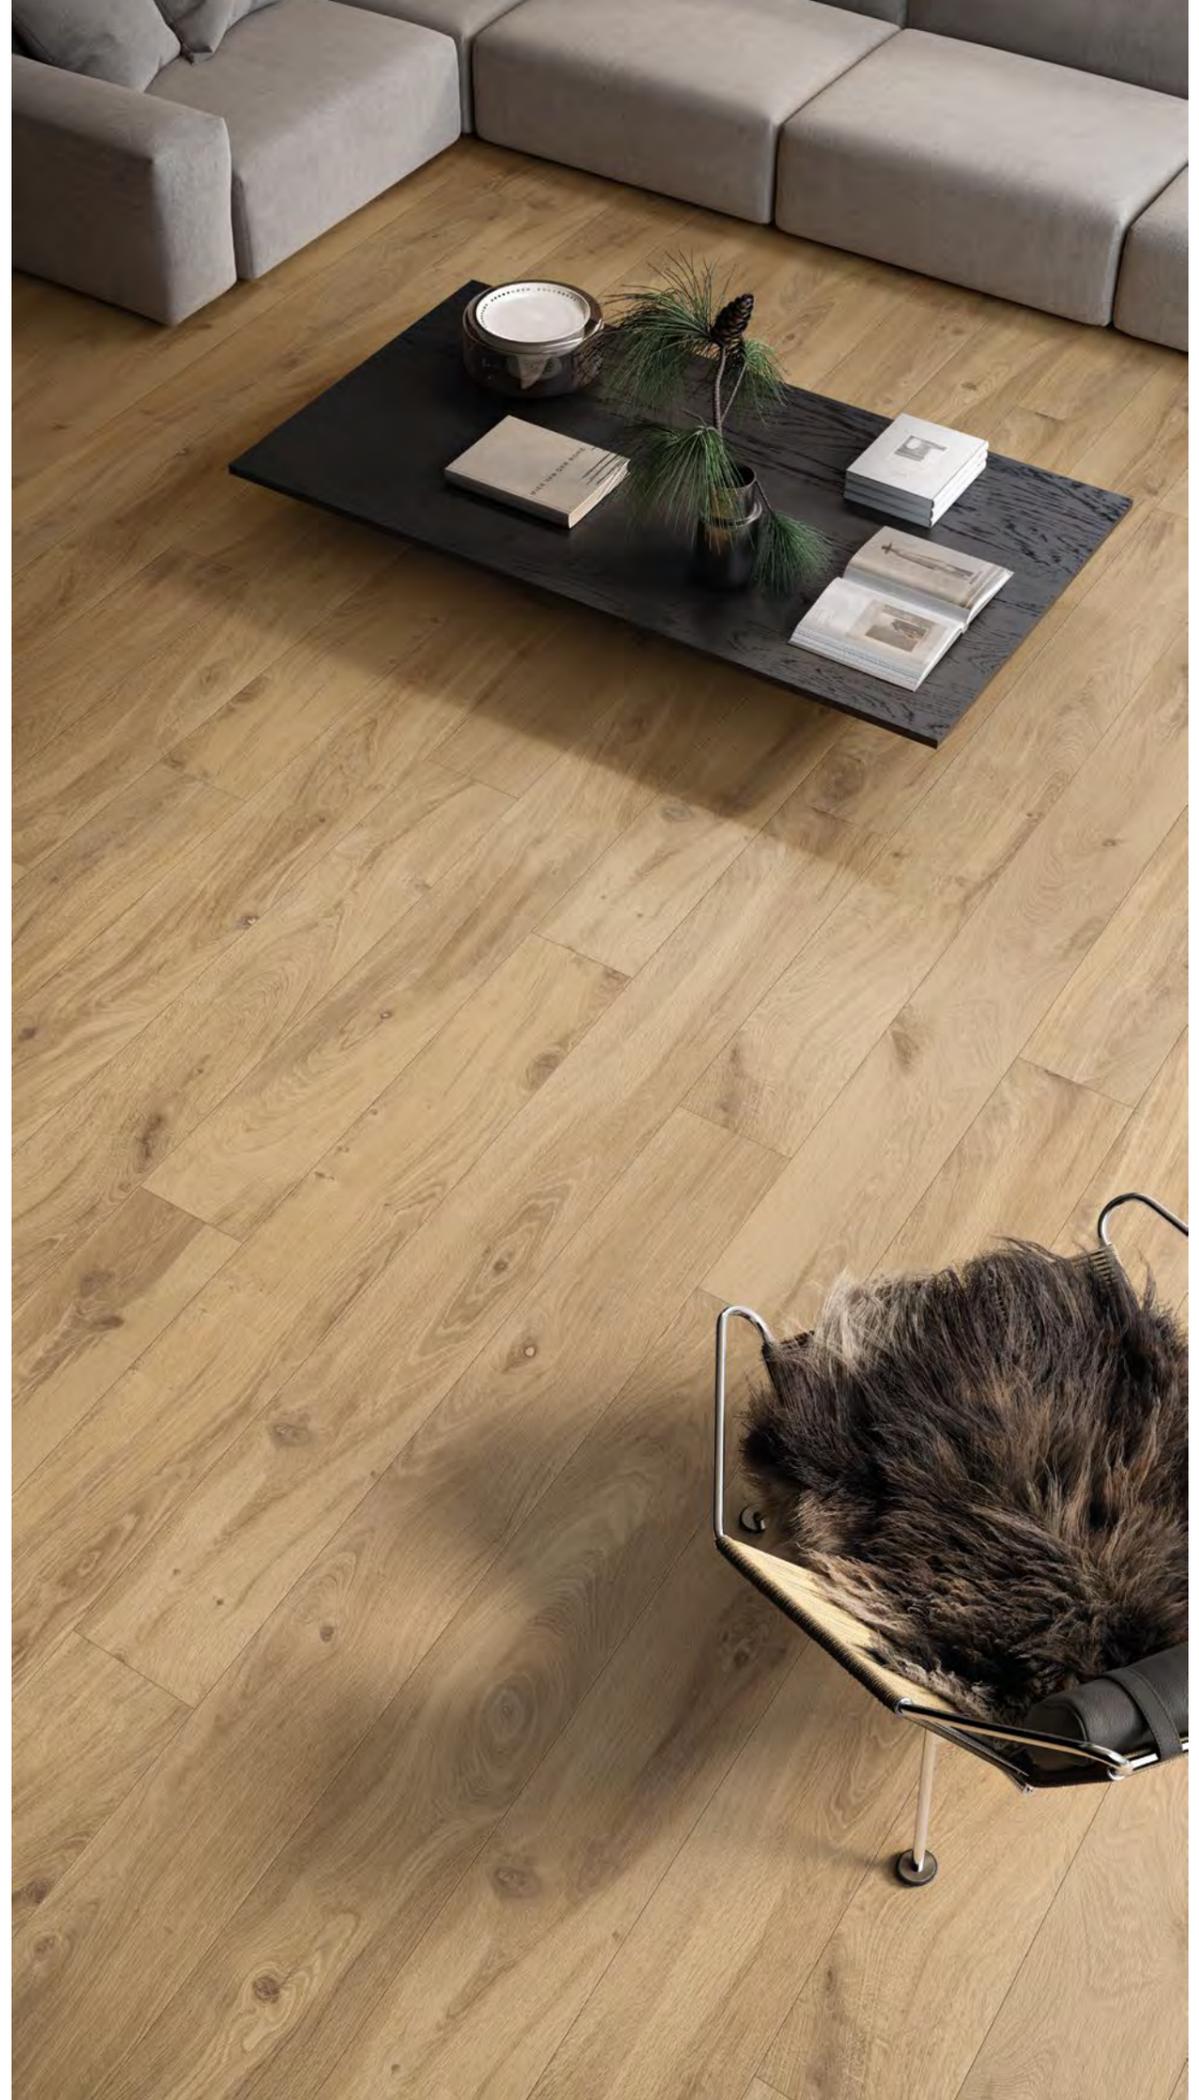





Umber Oak - 9⁷/₁₆" x 109⁷/₁₆" Naturale R10 Rett.
Elements Umber Oak - 8³/₈" x 109⁷/₁₆" Naturale R10
Pigmento Grigio Basalto 120x278 - 47¹/₄" x 109⁷/₁₆" Naturale R10 Rett.



Umber Oak - 9⁷/₁₆" x 109⁷/₁₆" Naturale R10 Rett. Elements
 Umber Oak - 8⁵/₈" x 109⁷/₁₆" Naturale R10
 Pigmento Grigio Basalto - 47¹/₄" x 109⁷/₁₆" Naturale R10 Rett.



LIBERTÀ

The range is completed by the Tecnica R11 surface and 20mm thickness. Tecnica R11 allows architects to install in indoor and outdoor locations where a high friction coefficient is necessary. The 20mm thickness is specifically for outdoor spaces, since it provides all the technical characteristics needed for applications of this kind.

AUTENTICITÀ



36



37

Umber Oak - 77/8" x 47 1/4" Tecnica R11 Rett.

20MM

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Arboré 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors.

38

Easily installed dry on grass, sand and gravel, Arboré 20MM can also be glued to concrete screeds for vehicle resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors.

Arboré enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



39



ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, 20MM se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. 20MM est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.



ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann 20MM auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. 20MM ist die ideale Lösung für eine stilichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

ESTÉTICA Y PRESTACIONES

20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, 20MM también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. 20MM es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал 20MM легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. 20MM - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

Arboré

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes

 **6,5 mm.**



9-7/16" x 109-7/16"
Naturale R10 Rett.

Whisper Oak
Umber Oak
Sierra Oak

 **9 mm.**



8-7/8" x 70-7/8"
Naturale R10 Rett.

Whisper Oak
Umber Oak
Sierra Oak



11-13/16" x 47-1/4"
Naturale R10 Rett.

Whisper Oak
Umber Oak
Sierra Oak



7-7/8" x 47-1/4"
Naturale R10 Rett.

Whisper Oak
Umber Oak
Sierra Oak

7-7/8" x 47-1/4"
Tecnica R11 Rett.

Whisper Oak
Umber Oak
Sierra Oak

20MM



15-3/4" x 47-1/4"
Naturale R11 Rett.

Whisper Oak



Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.
In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

UMBER OAK

WHISPER OAK

SIERRA OAK



Arboré

Elements | Elements Pareti Curve

Elements

Curvatura Consentita - Allowed Curvature





A - Curvatura esterna - External curvature


Raggio di curvatura minimo
 Minimum bend radius
 130 mm (indicativo - indicative)

B - Curvatura interna - Internal curvature

Raggio di curvatura minimo
 Minimum bend radius
 180 mm (indicativo - indicative)

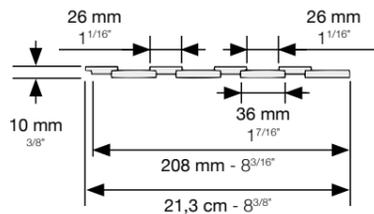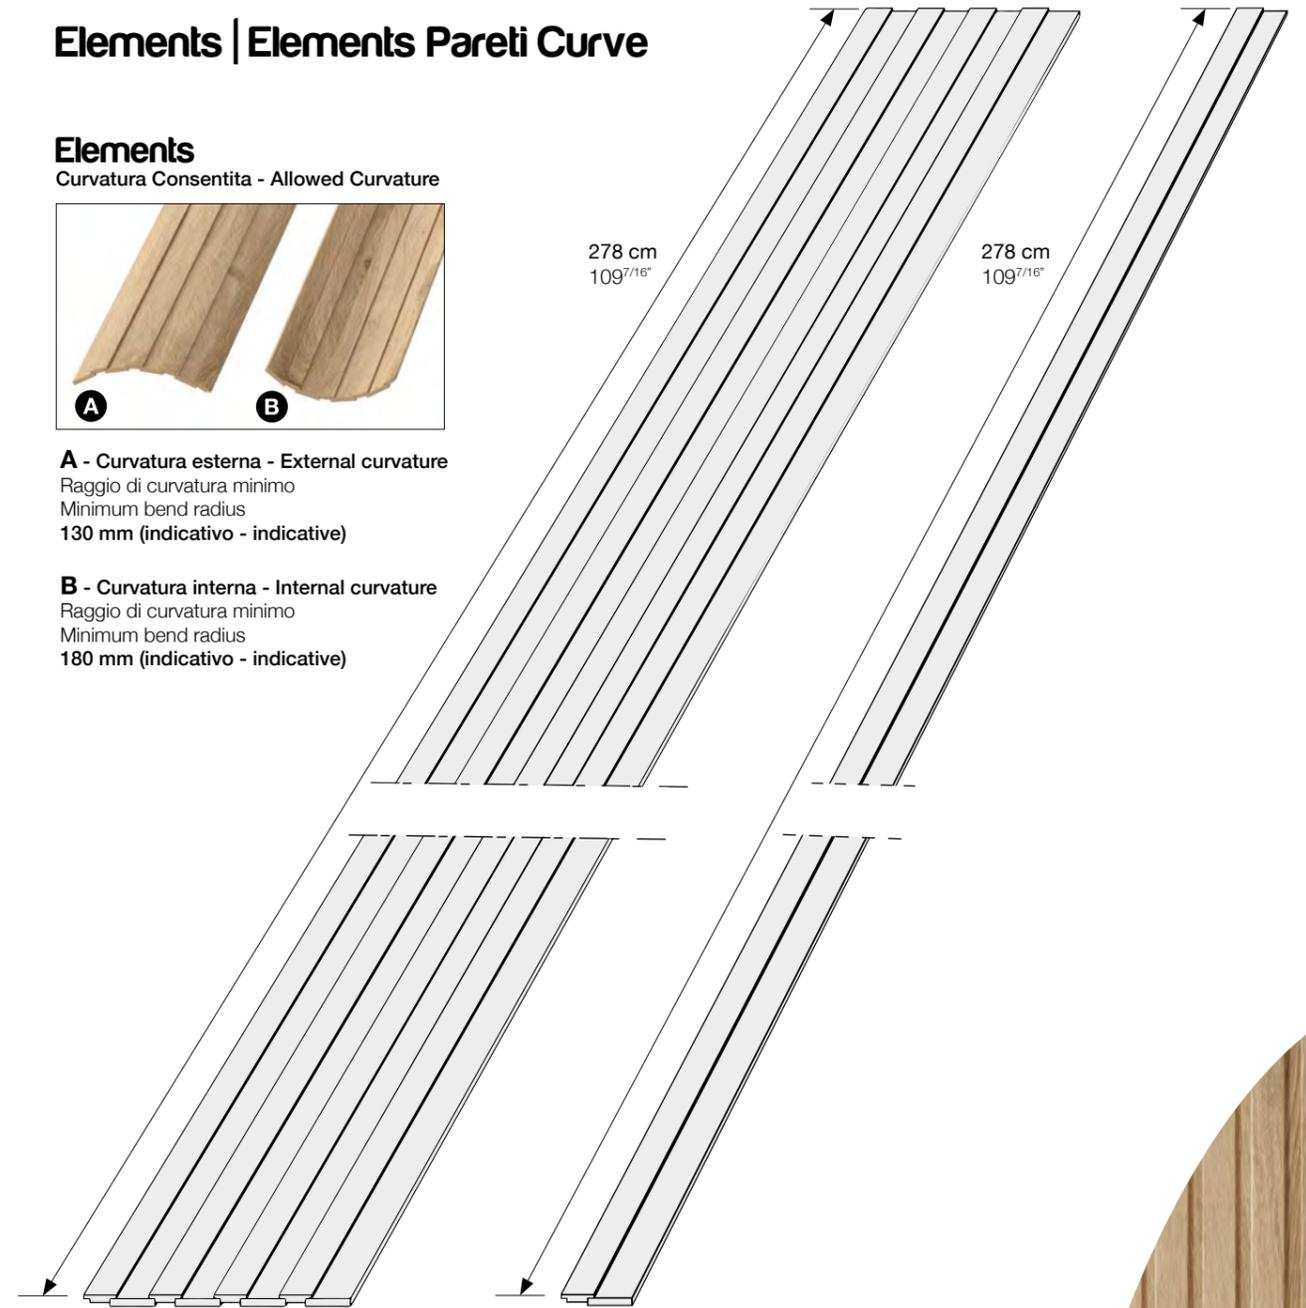

8-3/8"x109-7/16"
 Elements Naturale
 Whisper Oak
 Umber Oak
 Sierra Oak



2-1/4"x109-7/16"
 Elements Pareti Curve Naturale
 Whisper Oak
 Umber Oak
 Sierra Oak

Arboré

PEZZI SPECIALI

trims - piezas especiales - formteile - piezas especiales | форматы

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band
	Naturale R10 Rett. 4,6x120 - 1 ^{13/16} x47 ^{1/4} " Pcs. Box 6 - LM x Box 7,20	EMSZ	EMT0	EMSY	● A28
	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMT2	EMT3	EMT1	● A98
	Naturale R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EMT4	Dx - Right EMT6	Dx - Right EMT5	● A104
		Sx - Left EMT8	Sx - Left EMT7	Sx - Left EMT9	● A104

Pezzi speciali 20mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pièces spéciales 20mm (sur demande).

Formteile 20mm auf anfrage erhältlich. - Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - Специальные изделия 20mm по запросу.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight - Emballages et Poids - Verpackung und Gewicht - Embalajes y Pesos - Упаковка и Вес

Formato Size Format Formato Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
24x278 Naturale R10	6,5	1,50	1	0,667	10,01			
21,3x278 Elements Naturale R10	10	1,69	1	0,592	10,00		vedi sotto - see below	
5,7x278 Elements Pareti Curve Naturale R10	10	6,31	1	0,158	2,50			
22,5x180 Naturale R10	9	2,47	4	1,620	34,02	36	58,32	1225
30x120 Naturale R10	9	2,78	3	1,080	22,68	48	51,84	1089
20x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9	4,17	5	1,200	25,20	48	57,60	1210
40x120 20MM Naturale R11	20	2,08	1	0,480	22,08	48	23,04	1060

Articolo Item Reference Artikel Artículo	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
24x278 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	35x292x27h	10	6,67	43	143,10
	92x292x33h	30	20,01	90	390,30
21,3x278 Elements Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	35x292x27h	10	5,92	43	143
	35x292x27h	40	6,32	43	143



Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant		
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm	9 mm	20MM ≥ 35 N/mm² ≥ 45 N/mm² ≥ 45 N/mm²
 FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 175 lbf	≥ 2000 N ≥ 400 lbf	≥ 12000 N ≥ 2500 lbf
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected		
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A		
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения			NATURALE	TECNICA / 20MM
	DIN EN 16165 Annex B	R10	R11	
	DIN EN 16165 Annex A	-	B (A+B)	
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65	
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40	
	AS 4586-2013 Anexo A	-	P4	
	BS 7976-2: 2002	< 36	> 36	
	BSEN13036-4:2011	Moderate	Low	
	Pendulum testers	Slip potential	Slip potential	
	UNE 41901:2017	-	3	
	EX DB SUA (actual)			


Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818




放射性水平A类



valori medi - average values



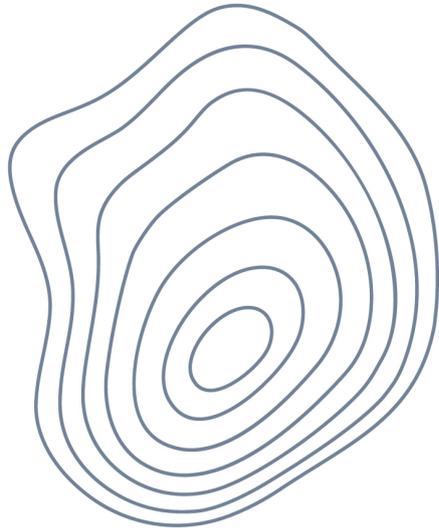

venture

1080 Lousons Road Union, NJ 07083
tel 908-810-7377
fax 908-688-2720
info@venturestoneandtile.com